

# 15-Liter-Kleinspeicher S15-O



## Einsatzbereiche

Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen:


- > Ausgussbecken
- > Waschbecken
- > Küchenspüle
- > Dusche




# 15-Liter-Kleinspeicher S15-O



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-818



**Energieeffizienzklasse** **B** Skala: A+ bis F **S15-O (Übertischgerät)**

Artikelnummer:	4100-41153
Inhalt [Liter]:	15
Bauart; Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	druckfest <sup>1)</sup> ; 0,8 (8)
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"
Temperaturwahlbereich [°C]:	5 °C (☼) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)
Mischwassermenge 40 °C <sup>2)</sup> [Liter], ca.:	24
Nennleistung [kW]:	2,2
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Nennstrom [A]:	10
Aufheizzeit $\Delta t = 55 K$ <sup>3)</sup> [min]:	26
Bereitschaftsstromverbrauch bei 55 °C [kWh / 24h]:	0,43
Innenbehälter:	Kupfer
Funktionsanzeige:	✓
Schutzart:	IP 24
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	45,2 × 30,0 × 28,5
Netzleitung:	 mit Stecker
Gewicht mit Wasserfüllung [kg], ca.:	22,5

1) Installation auch mit druckloser Armatur möglich 2) Bei einer Kaltwassertemperatur von 15 °C und einer Inhaltstemperatur von 55 °C 3) Temperaturerhöhung z. B. von 15 °C auf 70 °C

## Beschreibung

- > Druckfester 15-Liter-Kleinspeicher als Übertischgerät zur Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen
- > Korrosionsfester und deshalb wartungsfreier Kupfer-Innenbehälter
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Temperaturregler 5 °C bis 80 °C
- > Für drucklose Installation (mit Niederdruckarmatur) und druckfeste Installation (mit Sicherheitsgruppe) geeignet
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schuko-Stecker (~110 cm)

# 15-Liter-Kleinspeicher

## S15-O


Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400



Installationsbeispiel (**drucklos**) mit der drucklosen Armatur **SNO**.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

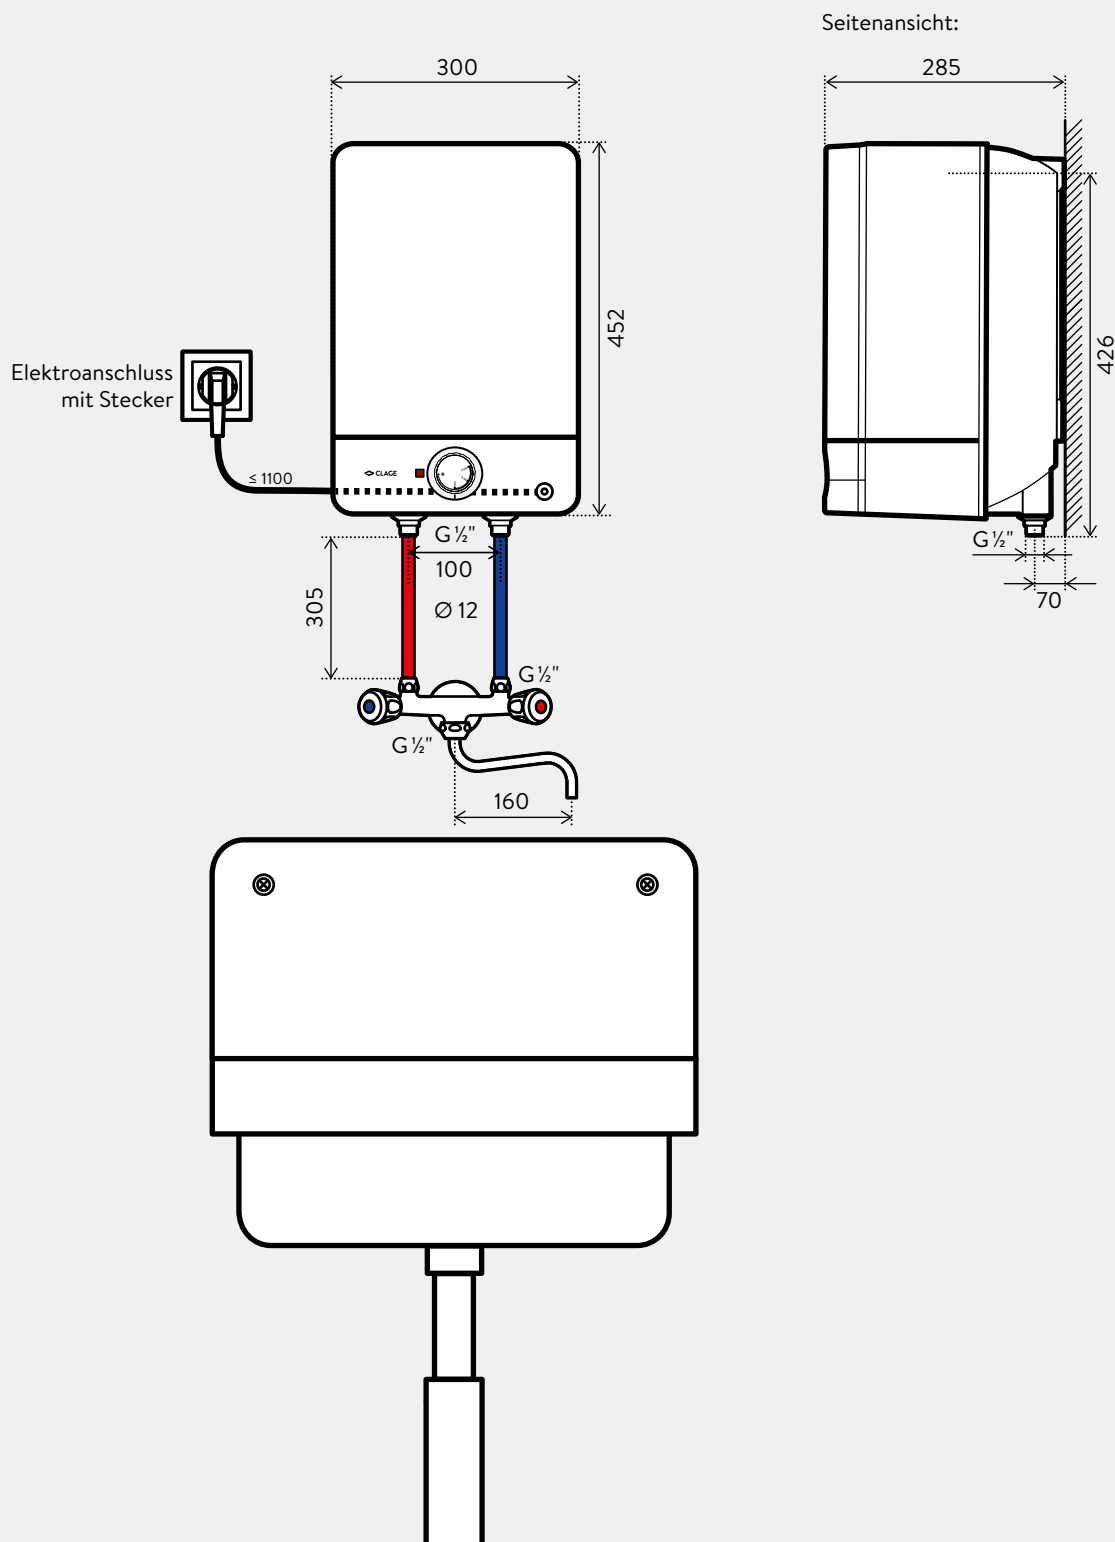

# 15-Liter-Kleinspeicher S15-O Zubehör



**SG** (optional)

Über-tisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation

**SG:** Art.-Nr. 4100-0011



**SGM** (optional)

Über-tisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation, mit Druckminderer-ventil bis 10 bar

**SGM:** Art.-Nr. 4100-0012



**Zubehö-rempfehlung für Ausguss-becken** (optional)

**SSO** (drucklos)

Einhebel-Über-tischmischarmatur zur Installation an 1/2-Zoll-Wand-an-schluss mit Schwenkrohr-auslauf 16 cm

**SSO:** Art.-Nr. 4100-01250



**Zubehö-rempfehlung für Ausguss-becken** (optional)

**SNO** (drucklos)

Zweigriff-Über-tischmischarmatur zur Installation an 1/2-Zoll-Wand-an-schluss mit Schwenkrohr-auslauf 16 cm

**SNO:** Art.-Nr. 4100-0110



**Strahlregler** (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

**CSS:** Art.-Nr. 0010-00504



Strahlregler mit Chrom-Mundstück M 22i  
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

**CSSi:** Art.-Nr. 89125